



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА



ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ



ASPEN® PUMPS

silent+ MINI AQUA

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС



Благодаря объединению технологии Silent+ и самой тонкой мини-помпы на рынке, Silent+ Mini Aqua является лидером в области инновационных технологий.



Макс. производительность 12 л/ч



Макс. реком. высота подъёма 10 м (при расходе воды 6 л/ч)



19 дБ(A)

ОСОБЕННОСТИ



- Самая тихая помпа в своём классе
- Акустический демпфер-глушитель
- Концепция Plug-and-play
- Антисифонное устройство

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Настенные раздельные компрессорно-конденсаторные системы; каналные кондиционеры; напольные и поднятые над уровнем пола кондиционеры
- ✓ **Идеально подходят для...** небольших настенных блоков — никто никогда не догадается, что они там установлены!



0,18[†]
кг

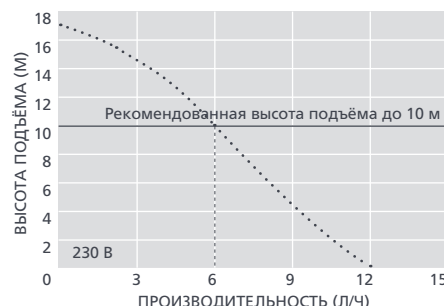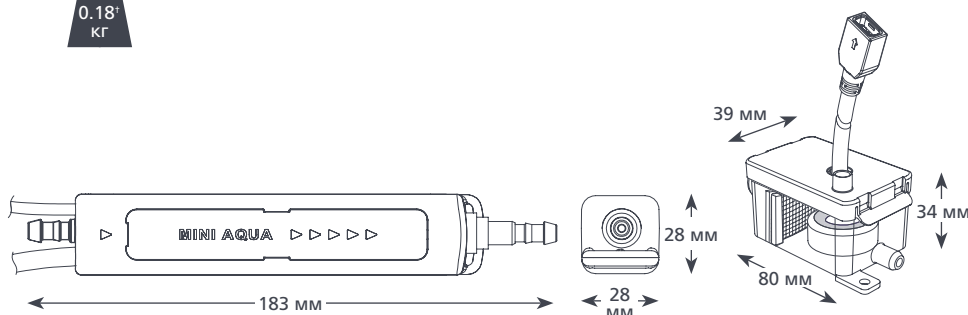

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SILENT+ MINI AQUA

Макс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъёма)
Макс. реком. высота подъёма	10 м
Высота всасывания до	2 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	19 дБ(A)
Электропитание	230 В перем. тока, 50-60 Гц, 0,1 А*
Режим работы	Прерывистый
Класс изоляции	Устройство класса II <input type="checkbox"/>
Мощность блока до	16 кВт / 54000 БТЕ/ч
Макс. температура воды	40°C / 104°F
Выходная трубка	Трубка с внутр.диам. 6 мм
Степень защиты IP	IPX4
Выключатель-предохранитель	на 30 А Н.З.
Тепловая защита	✓
Полная герметизация	✓
Самовсасывание	✓

ВАРИАНТЫ SILENT+ MINI AQUA

Silent+ Mini Aqua	FP3326
-------------------	--------

* Возможны исполнения для другого напряжения
† Только помпа

АКСЕССУАРЫ XTRA

Описание	Артикул
Предохранитель на 1 А	FP2620
Переходник "трубка-канализационный стояк"	FP2038
Виниловая трубка в оплётке 1/4 дюйма (6 мм)	AX5100
Фильтр 16 мм	FP2640

Xtra Дополнительные аксессуары для монтажа указаны в нашем дополнительном каталоге Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Насос Silent+ Mini Aqua • Резервуар (с фильтром, поплавком, крышкой) • Съёмный кабель электропитания длиной 1,5 м • Акустический демпфер-глушитель и выходная трубка длиной 1 м с соединителем • Анти-вибрационный кронштейн • Виниловая трубка для забора воздуха длиной 150 мм с внутренним диаметром 6 мм • Антисифонное устройство • Трубка входная 1,5 м с внутренним диаметром 6 мм • Голубая впускная трубка длиной 220 мм с внутренним диаметром 14 мм • Комплект соединителя трубы отвода • Комплект аксессуаров для монтажа • Инструкция по установке

📖 Скачать инструкцию можно на сайте aspenspumps.com

▶ Посмотреть видеоролик по монтажу можно на сайте aspenspumps.com